



# Tryska ID3 s přísáváním vzduchu a plochým paprskem

# ID3

Redukce úletu:  
90/75/50 %



Aktuální seznam na


[www.lechler-agri.com/drift-reduction](http://www.lechler-agri.com/drift-reduction)

Schváleno JKI institutem pro výstavbu s různými tryskami

Tryska vysoce snižující úlet s přísáváním vzduchu a plochým paprskem pro profesionální použití.

## Výhody

- Až o 90% snížení úletu v závislosti na velikosti trysky, tlaku a zeměpisné oblasti
- Dlouhá konstrukce trysky zajišťuje vysokou stabilitu proti úletu při jakémkoliv tlaku
- Přesná aplikace látky i při zhoršených povětrnostních podmínkách
- Díky lepšímu přizpůsobení pracovní rychlosti má flexibilitní použití v širokém rozsahu tlaku
- Velmi dobrá struktura povrchu a dobrý průnik do porostu zajišťují vysokou biologickou účinnost

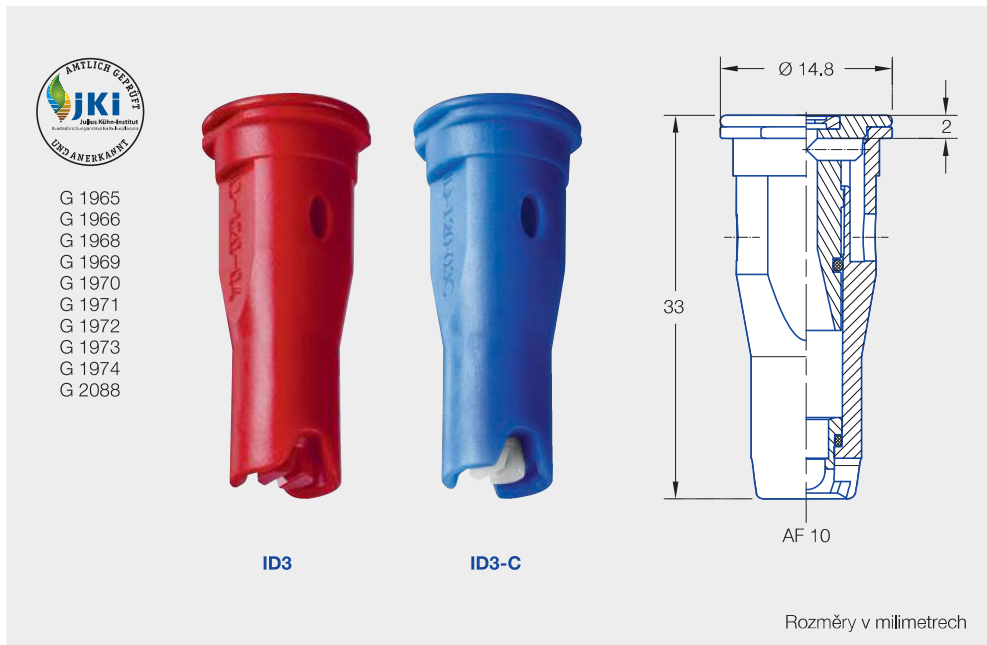

## Velikost trysky

01 – 10



## Postřikovací úhel

120°



## Materiál

Plast, keramika



## Tlakový rozsah

– ID-01 to -015:

3 – 4 – 8 bar

– ID-02 to -08:

2 – 4 – 8 bar

– UAN: 2 – 4 bar



## Doporučené sítko

80 M 01

60 M 02 – 04

25 M 05 – 10



## Velikost kapky

velmi hrubé – střední



## Velikost

10 mm

## Oblast použití



Ochrana rostlin, regulátory růstu




Tekutá umělá hnojiva



Okrajové postřikování, může být kombinovaná s krajovou tryskou IS 80




Golfová hřiště



Tvorba bublinek



Jednoduchá montáž a demontáž bez použití nářadí

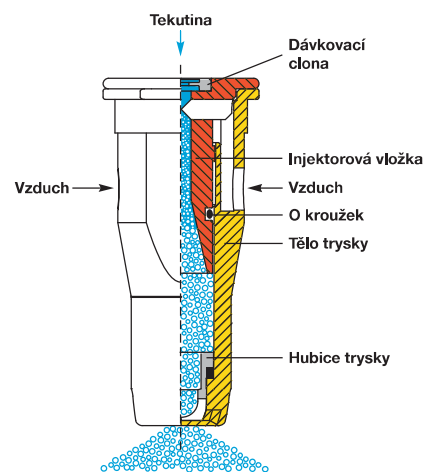

Příklad objednání				
Typ	+ Postřikovací úhel	+ Velikost trysky	+ Materiál	= Objednací číslo
ID3	120°	025	(Plast)	= ID-120-025
ID3	120°	025	C (keramika)	= ID-120-025 C